


Características

- Descarte ecologicamente correto.
- Manutenção fácil e rápida.
- Eficiência de filtração.
- Composto 100% em celulose.
- Dimensões: 1250 mm x 10,35 m
- Embalagem: caixa de papelão.
- Economiza energia, pois dispensa o uso da bomba e da água.

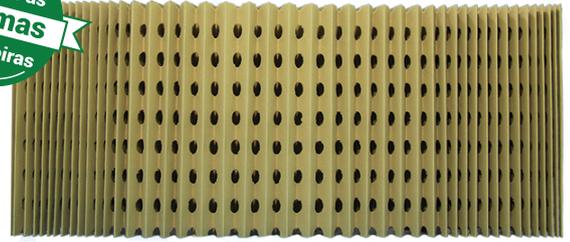

Aplicações

- Exaustão de cabine de pintura.
- Substituição à cortina d'água.
- Fluxo de ar.

Como funciona

O spray entra pelas aberturas frontais e circula pelo centro do filtro. As partículas de tinta aderem às paredes permitindo que o ar limpo saia pelos furos laterais.

Especificações

Velocidade nominal de ar recomendada	0,5 -1,0 m/s
Perda de carga	0,5 m/s 13 PA 0,75m/s 30 PA 1,0 m/s 56 PA
Perda de carga máxima recomendada	130 PA - possível até 250 PA
Capacidade de retenção	0,75 m/s e 130 PA 3 a 20 kg/m ²
Eficiência de filtração (teste ashrae modificado)	91% para 98,1%
Nº de plissas recomendado	25 dobras/m (regularmente distribuídas)