


Silencioso e extremamente compacto o coletor de pó da CMV® retém o pó de diversos produtos no momento em que estes são gerados. Está disponível em dois modelos: CP-40 e CP-100.

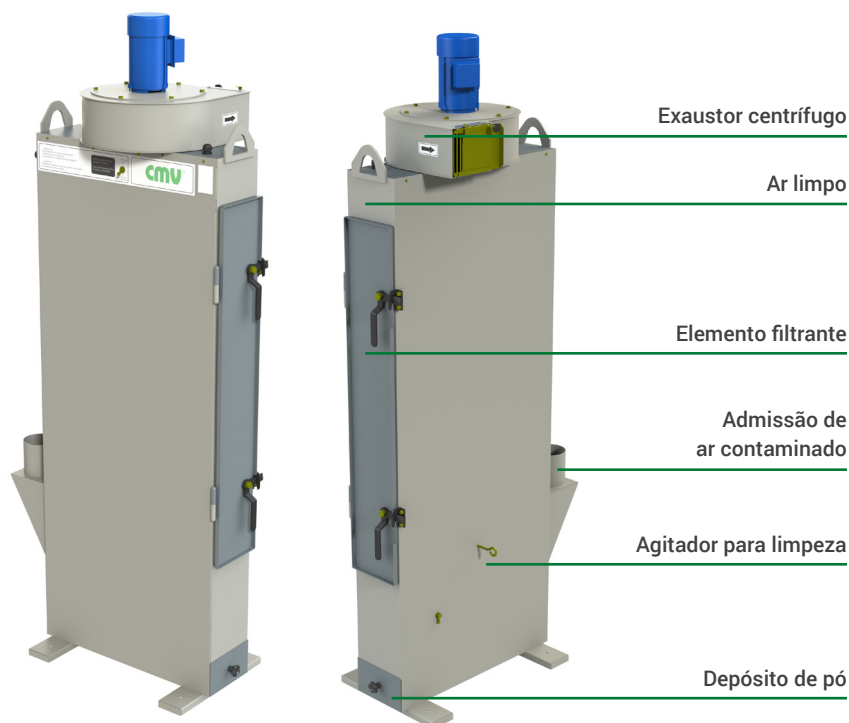

Aplicações

Em gabinetes de jateamento moto-esmeril, máquinas para beneficiamento de madeira, pedra e outros produtos que gerem pó.

Características

- Painéis filtrantes em poliéster agulhado **com repelente de pó para facilitar a limpeza.**
- **Rendimento de 99,9%** e permeabilidade ao ar de 400l/dm²/min, aprox. a 20mm CA (norma DIN 53887).
- Dispositivo de limpeza dos painéis filtrantes **por vibração**, manual ou opcionalmente automático.
- Exaustor centrífugo com desenho que **não permite o contato com o ar contaminado por pó**, evitando assim seu desgaste.

Veja especificações técnicas na página seguinte

Especificações

Modelo	CP-40	CP-100
Potência	1 cv	2,0 cv
Área filtrante	3,8 m ²	10 m ²
Pressão	150 mmCA	170 mmCA
Volume	900 m ³ /h	1968 m ³ /h
Número de painéis	3	8
Entrada	100 m/m	150 m/m
Peso líquido aproximado	68 kg	150 kg
Altura total	1.850 mm	1.950 mm
Largura total	600 mm	600 mm
Profundidade total	500 mm	700 mm