


Projetada para **trabalho com pressão de até 500 bar (7250 psi)**.
Pode ser utilizada em aplicações de **tintas com alto teor de sólidos (até 100%)**.

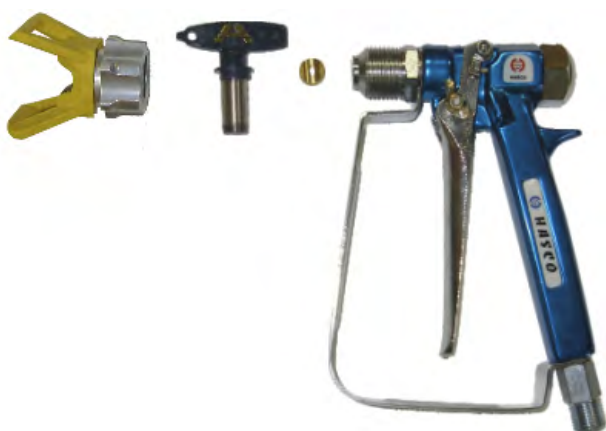

Características

Pistola

- Formato **anatômico/confortável**.
- Extremamente **leve**.
- Corpo de **alumínio forjado**.

Bico

- **Reversível**: facilita a limpeza em caso de entupimento.

Especificações

Largura do leque à 30 cm de distância	
in.	mm
4 - 6	105 - 152
5 - 8	152 - 203
8 - 10	203 - 254
10 - 12	254 - 305
12 - 14	305 - 356
14 - 16	356 - 406
16 - 18	406 - 457
20 - 24	506 - 610

Tamanho do orifício do bico (polegadas)

.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.031	.035
209	211	213	215	217	219	221	-	-	-	-	-
309	311	313	315	317	319	321	-	-	327	-	-
409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	431	-
-	511	513	515	517	519	521	523	525	527	531	535
-	-	613	615	617	619	621	623	625	-	631	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	W21	W23	W25	-	-	-
-	0.49	0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.95	3.90	4.98
-	0.38	0.57	0.79	1.02	1.25	1.51	1.85	2.20	2.50	3.33	4.24

Vazão com água á 138 bar (2000 psi) em l/min.

* Valores aproximados apenas como referência geral, sujeito as características da tinta e do equipamento utilizado.